

Produktový list

Výškově nastavitelná podlahová krabice pro dvojité/duté podlahy

Označení:

Typ: STAKOHOME-9902-B 2x zásuvka 230V
 Typ: STAKOHOME-9902-Bnw 1x zásuvka 230V, 2x RJ45 cat.6a
Další typy (vybavení) na vyžádání

Popis:


Podlahová zásuvka z hliníku s vkládacím víkem (víko nemá panty). Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru. Víko o tloušťce 3mm víko může být obloženo vrstvou kamene, dřeva apod.. Toto provedení je dimenzováno pro individuální zátěže do 200 kg. Jednotka/krabice může pojmout 2 instalační zařízení/zásuvky. Provedení je obzvláště vhodné pro zdvojené podlahy. Podlahová zásuvka se upevní za pomoci bočních závrtných šroubů. Přívod boční a na dně 2x 25 mm. Horní hrana podlahové krabice se srovnává s poslední vrstvou betonu (bez podlahové krytiny) podlahové skladby, na kterou přijde finální podlahová krytina.

Distanční šrouby/nohy, které jsou umístěny na dně podl.boxu, umožňují úpravu výšky boxu. **Docílí se tím také toho, aby byla podlahová krytina na víku, ve stejné rovině, jako podlahová krytina okolo podl.zásuvky.** Pokud se box zabetonuje nebo použije lepidlo nebo chemie apod., nelze pak již nastavovat a měnit výšku pomocí distančních nohou.

Víko z parket/dlažby přizpůsobte na velikost Ø 150mm. Hliníkovou desku o rozměrech nalepte tak, aby byla na parketové desce vystředěná (věnujte pozornost kresbě dřeva!). Na příslušných místech se zhotoví výřezy pro kabelové vývody. Výřez v parketách by měl mít velikost cca Ø 151mm.

Montáž a zapojení musí provádět odborná firma/resp.pracovník s potřebnou kvalifikovanou odborností. **Příložené plastové záslepky Ø25 mm můžete použít jako záslepky nebo i jako průchodky (provrtáním) pro jednotlivé kabely.**

Údržba: zásuvku je nutné pravidelně kontrolovat a zbavovat uvnitř od nečistot.

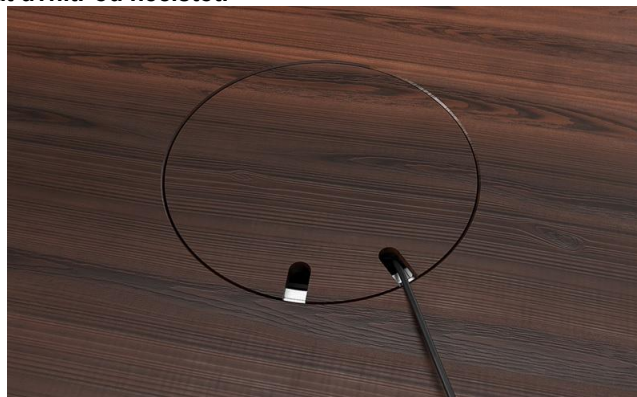

Oblast použití:

Technické údaje:

Materiál:	Těleso masivní hliník, víko - hliník tl.4mm, držák přístroje/zásuvky je hliníkový
Rozměry:	Krabice Ø 150x80 mm.
Nivelační rozsah:	cca 30 mm
Přívod:	boční a dno 2x Ø25mm
Hmotnost:	1.150 g
Zatížitelnost:	200 kg
Zásuvky/vybavení:	230V, VGA, RJ45, XLR, TV-SAT, USB, HDMI atd..

rodinné domy, byty, kanceláře (např.dvojité podlahy), IP20

Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
 IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
 tel.: +420 226 517 522
 fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
 Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín




Technický list

Výškově nastavitelná podlahová krabice pro dvojité/duté podlahy

Označení:

Typ:	STAKOHOME-9902-B	2x zásuvka 230V
Typ:	STAKOHOME-9902-Bnw	1x zásuvka 230V, 2x RJ45 CAT6a
Typ:	STAKOHOME-9902-Bnw	1x zásuvka 230V, 1x TV-SAT

Další typy (vybavení) na vyžádání

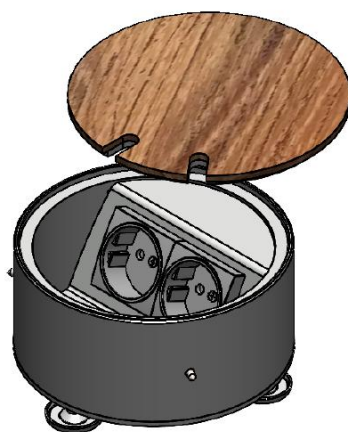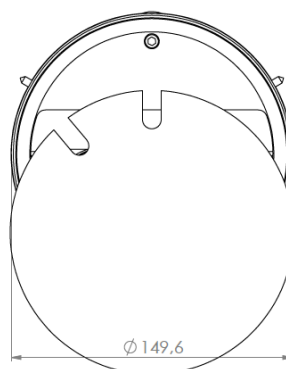

Pozor: Víko se vkládá do krabice. Podlahový dekor na obrázcích je pouze ilustrativní.


Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz



Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

Montážní návrh (pro typ STAKOHOME-9902-B)

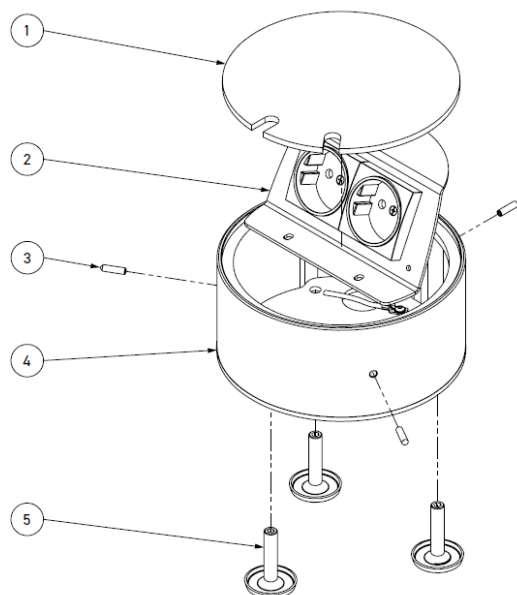

- 1 – kovové víko
- 2 – držák zásuvek
- 3 – boční upevňovací/aretační šrouby
- 4 – tělo zásuvky
- 5 – nastavovací nožičky

V případě fixace podlahové zásuvky do betonu, se místo podlahové zásuvky/krabice nejdříve osadí např. polystyrenem nebo bedněním (průměr by měl být cca o 1cm větší, než jsou rozměry příslušné podlahové krabice, je nutno také brát v potaz výšku podl. boxu a finálního betonu). Po vylití betonu se tento polystyren odstraní.

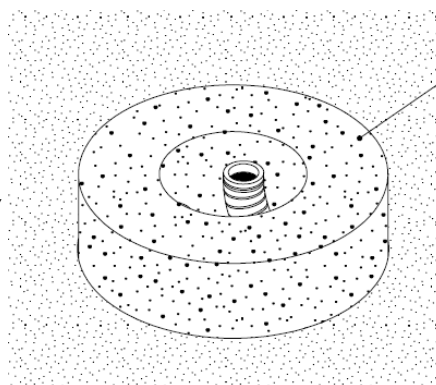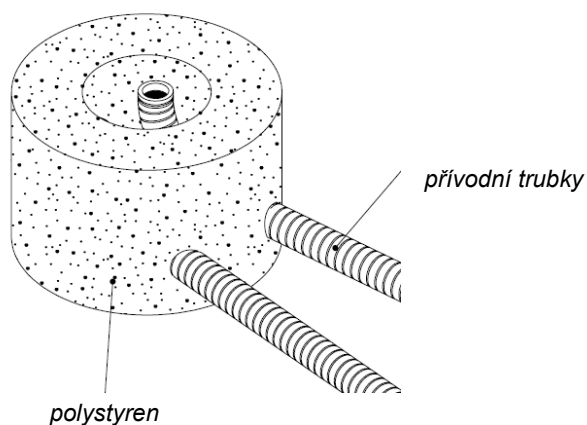


stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín


Do připraveného otvoru se vloží podlahový box. Trubka/y s kabelem/y (případně jen samotný kabel) se zasune do určených otvorů 25 mm. Přiložené záslepky Ø25 slouží k zaslepení nevyužitých otvorů. Přiložené záslepky Ø25 mm se mohou použít i jako průchodky (provrtáním) pro jednotlivé kabely. Při montáži se vyjme/vyšroubuje z krabice držák zásuvek včetně samotných zásuvek, aby je bylo možné zapojit.

Pomocí nožiček se nastaví výška podl.boxu, tak že se vyrovná (horní hrana podl.krabice) na úroveň betonové podlahy a pomocí tří bočních šroubů se zásuvka zaaretuje do boční podlahové skladby.



boční aretační šrouby

okolní podlahová skladba

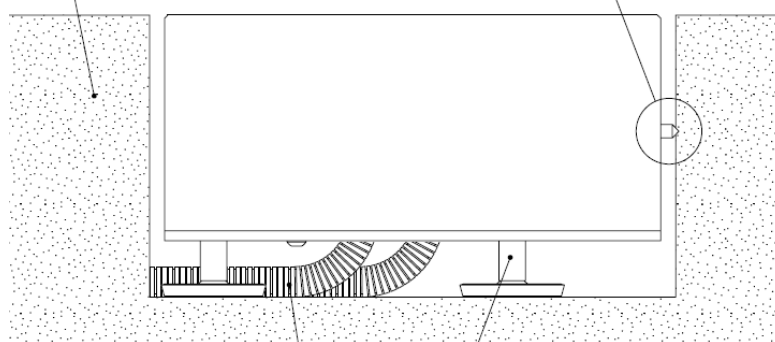


Pozn.: Skladba je pouze ilustrativní. Může se lišit podle konkrétních podmínek a požadavků.

Zbytek volného místa, po stranách podlahové krabice, se potom vyplní např.lepidlem, silikonem atd.. Připravené kabely se připojí k příslušným zásuvkám a držák zásuvek se namontuje zpět a položí se finální podlahová krytina (k vnější hraně podl.boxu). Pozor na případné kresby podl.krytiny/dřeva.

utěšňovací silikon

finální podlahová krytina

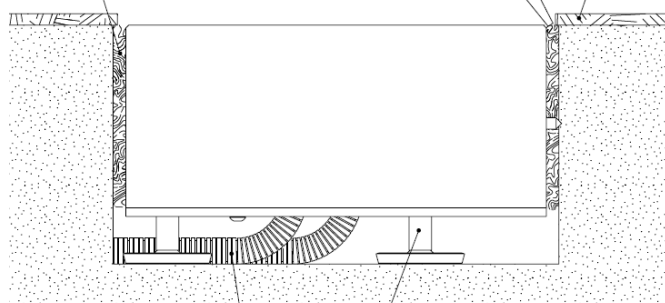

přívodní kabely nastavovací nožičky

Nakonec podlahovou krytinu ořízněte na vhodnou velikost s průměrem cca Ø150 mm a přilepte ji na víko. Připravená deska/víko o velikosti cca Ø142mm se nalepí tak, aby byla na podlahové krytině (pro víko) vystředěná. Pozor: Dbejte na vývody kabelů.

Na příslušných místech se zhotoví výřezy pro kabelové vývody (Pokud nebudou některé otvory potřeba, není nutné je vyřezávat).

Víko by mělo pasovat do výřezu, přičemž mezera podlahy na víku a okolní podlahové krytiny činí max.cca. 1mm (může být i menší, aby bylo možné bez problémů víko zvedat/otevírat). Dbejte prosím na správnou polohu/umístění víka, aby bylo možné protáhnout kabely od zapojených zařízení.

nalepení podlahová krytina

původní kovové víko

